LEIKKAUS A - A

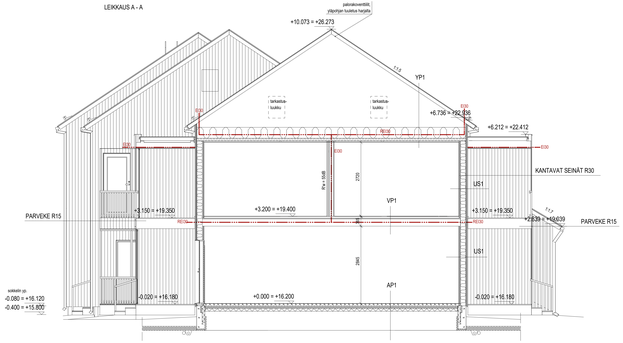

LEIKKAUS B - B

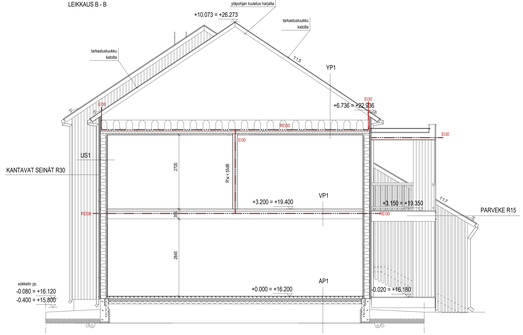

LEIKKAUS C - C

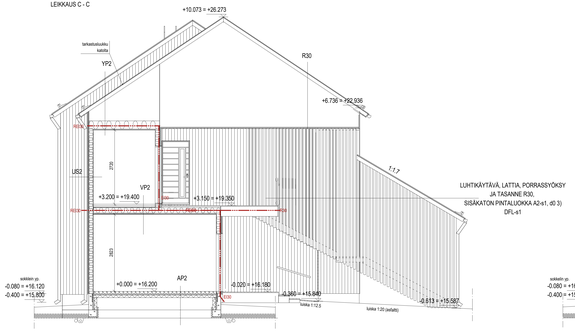

LEIKKAUS D - D

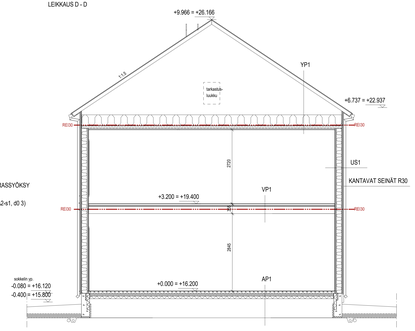

PERUSTUKSET ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

HUOM: MITAT JA LATTIAKOROT BETONIN JA KIPSILEVYN PINNOISTA

US1 ULKOSEINÄ (Rw=Ctr=42dB)

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm
VAAKAKOOLAUS 48mm + LÄMMÖNeRISTE 50mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
PYSTYRUNKO 198mm + LÄMMÖNeRISTE 200mm
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
RISTIKOOLAUS 44mm
PYSTYULKOVERHOUSPANEELI UTS 23x120

YP1 VESIKATTO/YLÄPOHJA (Rw=Ctr=38 dB)

HUOPAKATE
OSB-LEVY 18mm
KATTORISTIKOT
LÄMMÖNeRISTE 500mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
KOOLAUS 48mm
SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm

AP1 ALAPOHJA

MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA 80mm
SOLUMUOVIeRISTE 200mm, esim. EPS LATTIA 100
koko asuinrakennuksen lattia-alueella
KAPILLAARIKATKO

VP1 VÄLIPOHJA

LATTIAMATERAALI
BETONILAATTA 60mm
ASKELLÄÄNIeRISTYSLEVY 30mm
ONTELOLAATTA 265mm

US2 ULKOSEINÄ

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
PYSTYRUNKO 148mm + LÄMMÖNeRISTE 150mm
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
RISTIKOOLAUS 44mm
PYSTYULKOVERHOUSPANEELI UTS 23x120

YP2 VESIKATTO/YLÄPOHJA

HUOPAKATE
OSB-LEVY 18mm
KATTORISTIKOT
LÄMMÖNeRISTE 300mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
KOOLAUS 20mm
SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm

AP2 ALAPOHJA

MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA 80mm
SOLUMUOVIeRISTE 150mm, esim. EPS LATTIA 100
koko talousrakennuksen lattia-alueella
KAPILLAARIKATKO

VP2 VÄLIPOHJA

LATTIAMATERAALI
BETONILAATTA 60mm
EPS-ERISTE 50mm
OSB-LEVY 18MM
VÄLIPOHJAPALKIT 198mm
ILMANSULKUPAPERI
KOOLAUS 25mm
2x SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm

RAKENTEIDEN SUUNNITELLUT U-ARVOT		YM ASETUS 1010/2017:N VERTAILUARVO
ULKOSEINÄ US1	U-arvo 0.16 W/m2K	U-arvo 0.17 W/m2K
ULKOSEINÄ US2	U-arvo 0.26 W/m2K	U-arvo 0.26 W/m2K
ALAPOHJA AP1	U-arvo 0.14 W/m2K	U-arvo 0.16 W/m2K
ALAPOHJA AP2	U-arvo 0.19 W/m2K	U-arvo 0.24 W/m2K
YLÄPOHJA YP1	U-arvo 0.09 W/m2K	U-arvo 0.09 W/m2K
YLÄPOHJA YP2	U-arvo 0.14 W/m2K	U-arvo 0.14 W/m2K
IKKUNAT	U-arvo 1.00 W/m2K	U-arvo 1.00 W/m2K
OVET	U-arvo 1.00 W/m2K	U-arvo 1.00 W/m2K

KOHDELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN LÄMMÖNSIIRTIMEN TULOLMAN LÄMPÖTILANYÖTÖ VÄHINTÄÄN 50 %.